


dyson airblade V

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

AB
12



POHLED ZE ZADU

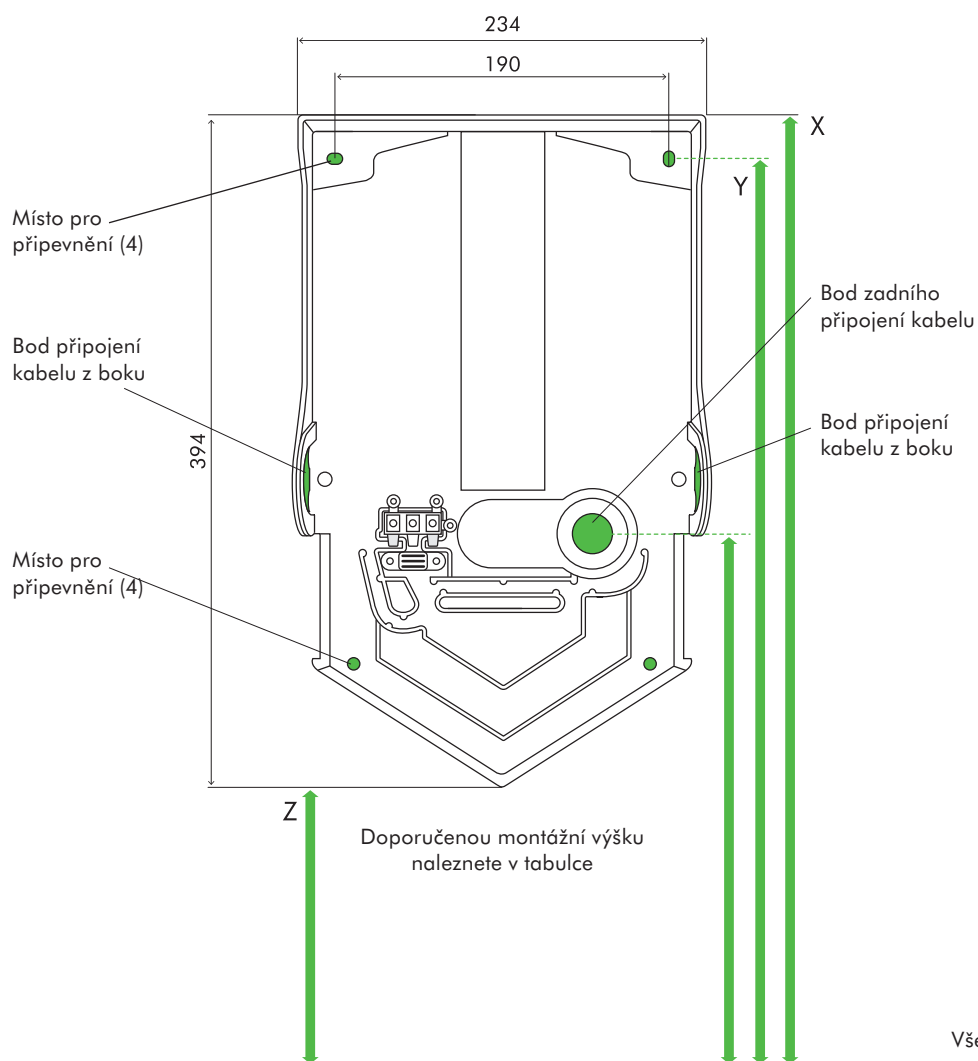

POHLED Z BOKU



Všechny rozměry jsou uvedeny v mm (+/- 5 mm)

PODLAHA

Doporučená výška instalace od podlahy

| | | | |
|----------------------------|----------|----------|---------|
| Muži: | X 1324mm | Y 1300mm | Z 930mm |
| Ženy: | X 1289mm | Y 1265mm | Z 895mm |
| Děti nebo postižené osoby: | X 1074mm | Y 1050mm | Z 680mm |
| Dítě 5 až 8 let | X 952mm | Y 928mm | Z 558mm |
| Dítě 8 až 11 let | X 1052mm | Y 1028mm | Z 658mm |
| Dítě 11 až 14 let | X 1132mm | Y 1108mm | Z 738mm |

Rozměry zařízení

Výška 394 mm, šířka 234 mm, hloubka 100 mm

Minimální vzdálenost

Prostor 220 mm po obou stranách a 30 mm nad zařízením.

Bod připojení kabelu od podlahy

| | |
|----------------------------|--------|
| Muži | 1089mm |
| Ženy | 1054mm |
| Děti nebo postižené osoby: | 839mm |
| Dítě 5 až 8 let | 717mm |
| Dítě 8 až 11 let | 817mm |
| Dítě 11 až 14 let | 897mm |

Další informace vám poskytne společnost Dyson.
www.dysonairblade.cz

dyson airblade V

**AB
12**

Elektrotechnické údaje

Vstupní napětí / frekvence: 220 až 253 V 50 H

Jmenovitý výkon: 1600 W

Typ motoru: digitální motor Dyson – bezkontaktní stejnosměrný motor

Frekvence spínání motoru: 6000 za sekundu

Rychlost motoru: 90 000 ot./min.

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Typ topného tělesa: Žádné

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: Méně než 0,5 W

Konstrukce

Konstrukce krytu: polykarbonát

Typ antibakteriální povrchové úpravy: Nátěr AB12 (stříkaný nikl) obsahuje antibakteriální složku. AB12 (bílá) obsahuje antibakteriální lisovanou složku. Může pomoci v prevenci množení bakterií.

Barevná povrchová úprava: AB12 stříkaný nikl, lisovaná plastická hmota. AB12 bílá, lisovaná plastická hmota..

Konstrukce opěrné desky / montážní podpěry: plast ABS/PBT

Typ vnějšího šroubu: M4 se šestihlannou hlavou s ochranou proti zásahu

Ochrana před vniknutím vody až IP24

Filtr

HEPA filtr (skleněné vlákno a podkladová vlněná vrstva)

Účinnost odstranění bakterií 99,9 %

Provoz

Kapacitní snímač přiblížení. Bezdotykové ovládání.

Měření doby sušení rukou: 10 sekund (Vychází z testování založeného na protokolu organizace National Sanitation Foundation P.335)

Automatické vypnutí: po 30 sekundách

Rychlost proudění vzduchu u otvorů: 690 km/h

Provozní tok vzduchu: až 30 l/s

Logistika

Předpona sériového čísla: AB12 (stříkaný nikl) AR5; AB12 (bílá) AR4

Kód pro objednání jednotky: AB12 (stříkaný nikl) 25879-01;

AB12 (bílá) 25772-01

Čistá hmotnost: AB12 2,8 kg

Hmotnost balení: AB12 4,4 kg

Rozměry balení: 145 × 455 × 274 mm (V × Š × H)

Čárový kód jednotky: AB12 (stříkaný nikl) 5025 1550 5560 5;

AB12 (bílá) 5025 1550 1571 1

Standardní záruka

Záruka 5 let



Produktová řada

Stříkaný nikl

Bílá



Carbon Reduction Label je registrovaná ochranná známka společnosti Carbon Trust. Logo NSF je registrovaná ochranná známka společnosti NSF International.

Další informace vám
poskytne společnost Dyson.
www.dysonairblade.cz